

Luminario MOD75 redonda



► Luminario apto para interiores.



Empotrar


### ANTES DE INSTALAR LA LUMINARIA, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.

**ATENCIÓN:** La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.

#### Indicaciones de seguridad generales


- ⚠ Antes de trabajar con la luminaria, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe.
- Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.
- Solo debe alimentarse a tensión extrabaja de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato.
- Debe incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación.

#### Guía de instalación

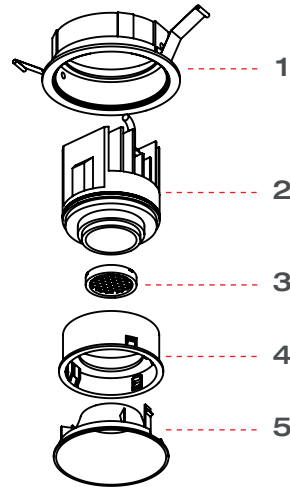


1. Marco circular
2. Fuente de luz
3. Accesorio óptico
4. Anillo
5. Reflector secundario


- 1** Realizar perforación de Ø75 mm en plafón, colocar el marco en la perforación

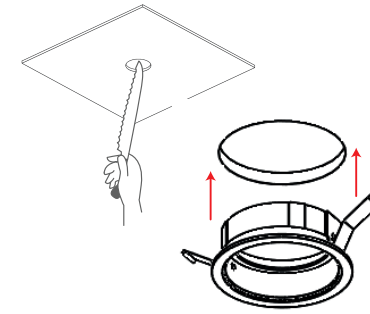


- 2** Colocar el accesorio óptico hasta hacer clic (opcional)




- 3** Empalmar la fuente de luz con el anillo a modo que queden los puntos de ubicación visibles para después asegurarlos haciendo un giro hasta escuchar clic




- 4** Realizar conexión eléctrica al controlador electrónico de corriente constante a 250 mA (Controlador no incluido)

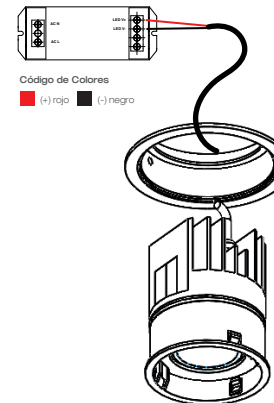

- 5** Colocar el reflector secundario por abajo, para asegurarlo se genera presión hasta escuchar clic



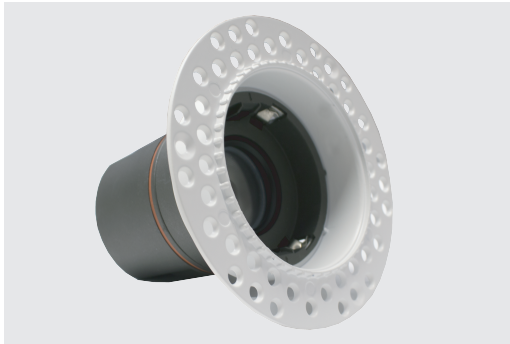

► Luminario apto para interiores.



Empotrar


### ANTES DE INSTALAR LA LUMINARIA, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.

**ATENCIÓN:** La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.


#### Indicaciones de seguridad generales

- ⚠ Antes de trabajar con la luminaria, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe.
- Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.
- Solo debe alimentarse a tensión extrabaja de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato.
- Debe incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación.


#### Guía de instalación

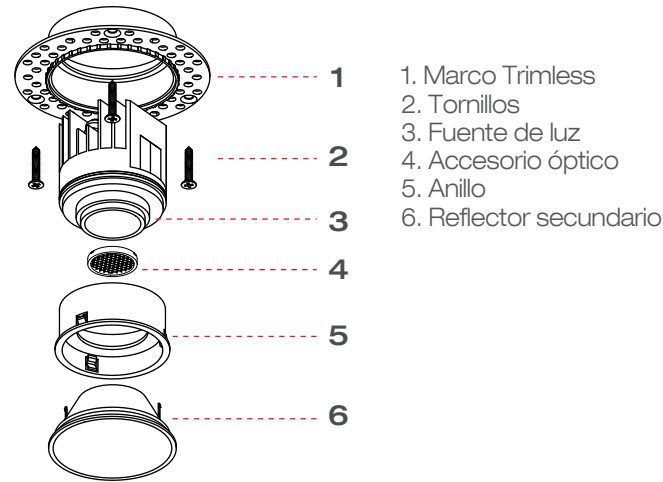


**1** Realizar perforación en plafón



**2** Colocar el marco trimless y asegurarlo con tornillos

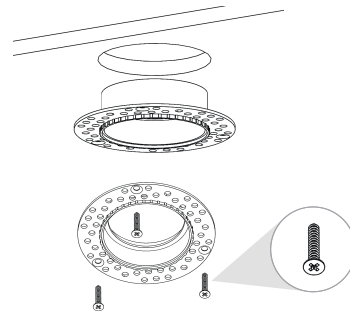


**3** Realizar empastado del marco trimless después dejar secar, lijar y pintar




**3a** Colocar el accesorio óptico hasta hacer clic (opcional)



**4** Realizar conexión eléctrica al controlador electrónico de corriente constante a 250 mA (Controlador no incluido)

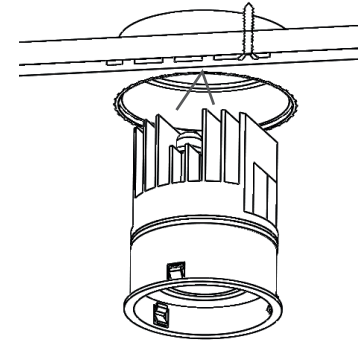

**5** Colocar la fuente de luz hasta que se haga click y el reflector y asegurarlo hasta que suene click





## MANUAL DE INSTALACIÓN

### MOD 75 WALL WASHER

Luminario MOD 75 WW REDONDA



► Luminario apto para interiores.



Empotrar

**ANTES DE INSTALAR LA LUMINARIA, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.**


**ATENCIÓN:** La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.

#### Indicaciones de seguridad generales


- ⚠ Antes de trabajar con la luminaria, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe. Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes. Solo debe alimentarse a tensión extrabajada de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato. Debe incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación.

#### Guía de instalación


- 1** Realizar perforación de  $\varnothing$  75 mm en plafón

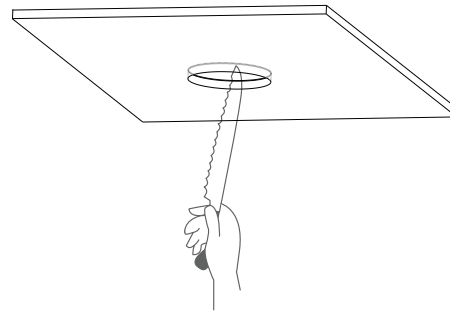

- 2** Presionar las láminas para insertar la luminaria en el hueco del plafón

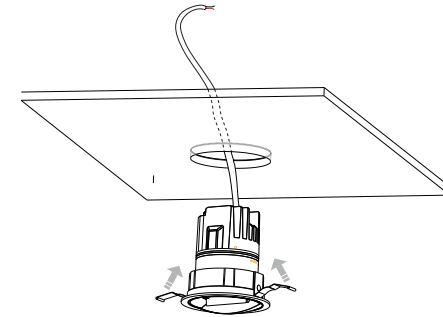

- 3** Realizar conexión eléctrica al controlador electrónico de corriente constante a 250mA

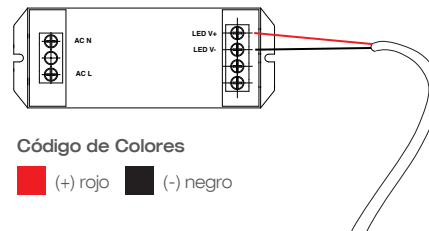

Código de Colores

■ (+) rojo ■ (-) negro


- 4** Recomendación para una correcta aplicación:

A: Separación entre luminarias: 1.00 m


B: Altura de piso a plafón: 3.00 m

C: Separación muro-luminarias: 1.00 m

D: Separación entre última luminaria y muro lateral: 0.50 m

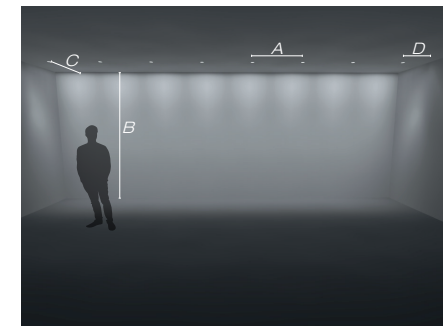

Luminario MOD75 cuadrada

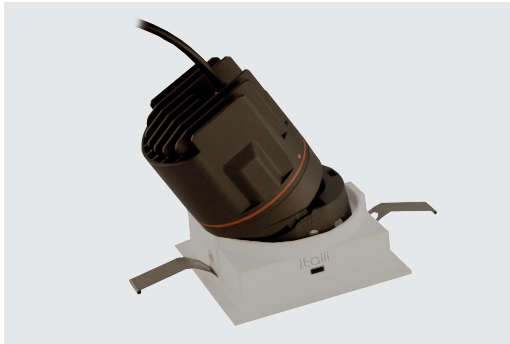

► Luminario apto para interiores.



Empotrar


### ANTES DE INSTALAR LA LUMINARIA, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.

**ATENCIÓN:** La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.

#### Indicaciones de seguridad generales


- ⚠ Antes de trabajar con la luminaria, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe.
- Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.
- Solo debe alimentarse a tensión extrabaja de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato.
- Debe incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación.

#### Guía de instalación

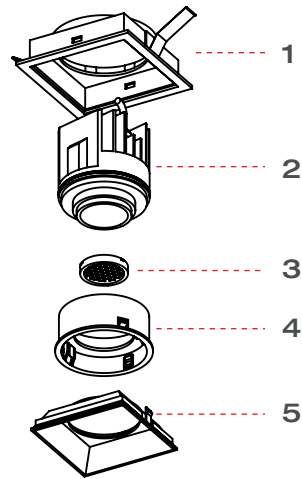


1. Marco cuadrado
2. Fuente de luz
3. Accesorio óptico
4. Anillo
5. Reflector secundario


**1** Realizar perforación de 75x75 mm en plafón, colocar el marco en la perforación

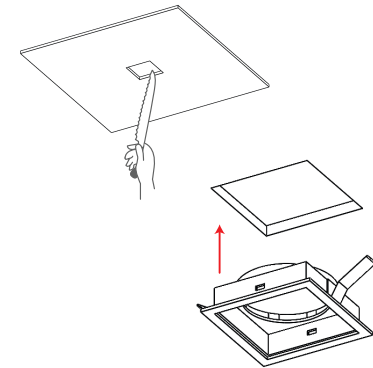


**2** Colocar el accesorio óptico hasta hacer clic (opcional)




**3** Empalmar la fuente de luz con el anillo a modo que queden los puntos de ubicación visibles para después asegurarlos haciendo un giro hasta escuchar clic




**4** Realizar conexión eléctrica al controlador electrónico de corriente constante a 250 mA (Controlador no incluido)

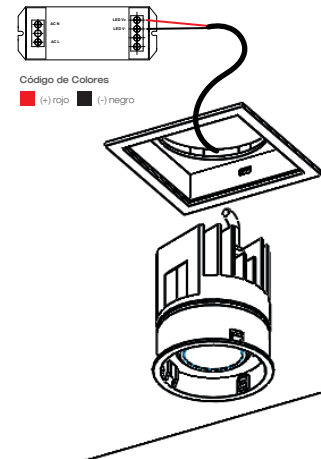

**5** Colocar el reflector secundario por abajo, para asegurarlo se genera presión hasta escuchar clic



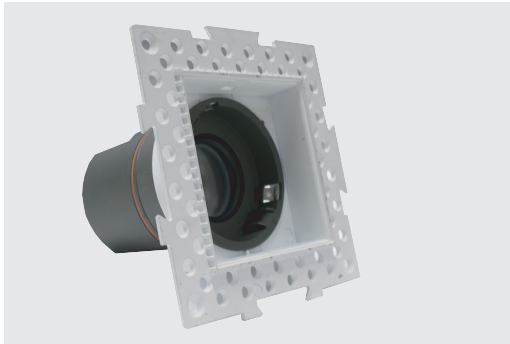

► Luminario apto para interiores.


### ANTES DE INSTALAR LA LUMINARIA, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.

**ATENCIÓN:** La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.

#### Indicaciones de seguridad generales


- ⚠ Antes de trabajar con la luminaria, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe.
- Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.
- Solo debe alimentarse a tensión extrabaja de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato.
- Debe incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación.

#### Guía de instalación

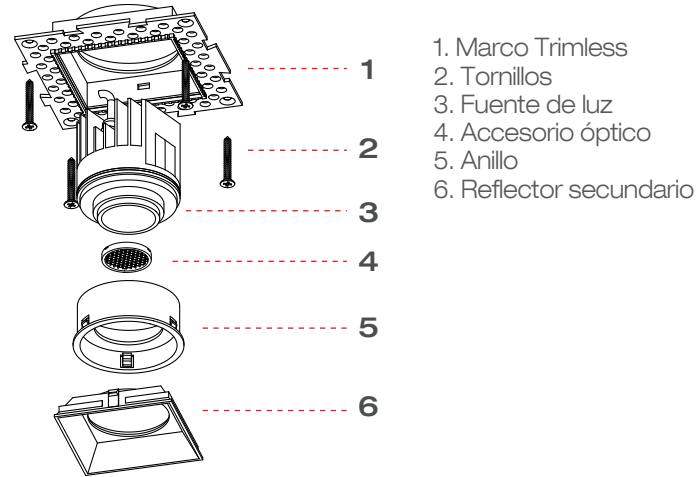


1. Marco Trimless
2. Tornillos
3. Fuente de luz
4. Accesorio óptico
5. Anillo
6. Reflector secundario


#### 1 Realizar perforación en plafón

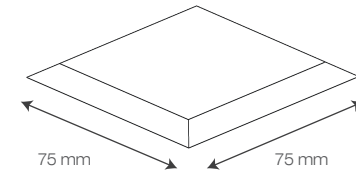


#### 2 Colocar el marco trimless y asegurarlo con tornillos

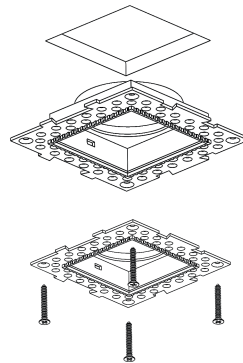


#### 3 Realizar empastado del marco trimless después dejar secar, lijar y pintar



#### 4 Realizar conexión eléctrica al controlador electrónico de corriente constante a 250 mA (Controlador no incluido)



#### 5 Colocar la fuente de luz hasta que se haga click y el reflector y asegurarlo hasta que suene click



#### 3a Colocar el accesorio óptico hasta hacer clic (opcional)



Empotrar

## MANUAL DE INSTALACIÓN

### MOD 75 WALL WASHER

#### Luminario MOD 75 WW CUADRADO



► Luminario apto para interiores.



Empotrar

**ANTES DE INSTALAR LA LUMINARIA, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.**


**ATENCIÓN:** La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.

#### Indicaciones de seguridad generales


- ⚠ Antes de trabajar con la luminaria, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe. Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes. Solo debe alimentarse a tensión extrabajada de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato. Debe incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación.

#### Guía de instalación


- 1** Realizar perforación de 75x75 mm en plafón

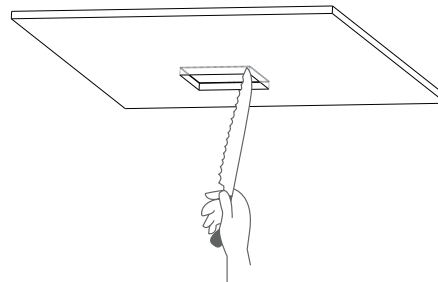

- 2** Presionar las láminas para insertar la luminaria en el hueco del plafón

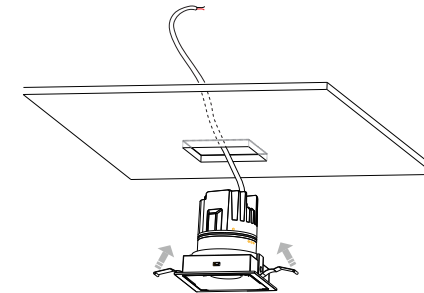

- 3** Realizar conexión eléctrica al controlador electrónico de corriente constante a 250mA

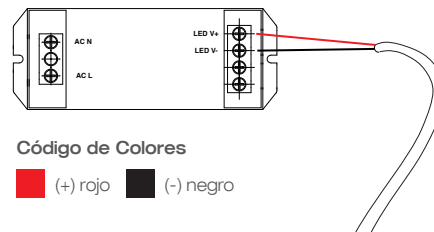

Código de Colores

■ (+) rojo   ■ (-) negro

- 4** Recomendación para una correcta aplicación:

A: Separación entre luminarias: 1.00 m

B: Altura de piso a plafón: 3.00 m

C: Separación muro-luminarias: 1.00 m

D: Separación entre última luminaria y muro lateral: 0.50 m

