





IP54

⚠ 867 gr.

■ 11. Gris oscuro



Unidades: mm

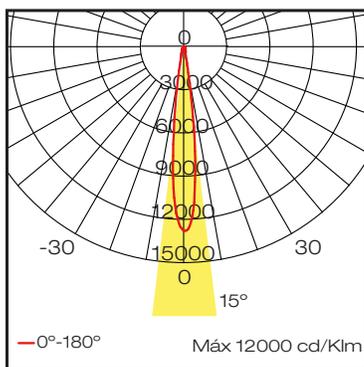

Fuente de luz LED COB fija con cuerpo de aluminio diseñado para una disipación correcta para la larga vida del LED

- Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 900mA.
- Requiere accesorios para su instalación, ver anexo.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS



Potencia (W)	35
Corriente Constante (mA)	900

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	3000
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	15°
Flujo luminoso (lm)	2300
Eficacia (lm/W)	66
Fuente lumínica	LED

Accesorios

Marcos y anillos (requeridos)

Código	A2030-□□	A2031-□□
Descripción	Fija	Dirigible 30° de inclinación y 355° de rotación
Imagen		
Dimensiones (mm)		
Colores	 16. Blanco	 18. Negro
Peso (gr)	262	318
Corte	Ø 150	

Reflector secundario (requeridos)

Código	A2026-□□	A2025-□□
Descripción	Reflector fijo	Reflector dirigible
Imagen		
Dimensiones (mm)		
Colores	 16. Blanco	 18. Negro
		 23. Cromo
Peso (gr)	55	46

Notas: En los espacios en blanco □□ " al final del código, seleccionar el color.
Los reflectores Blanco y Negro tienen un elegante acabado mate.

Accesorios ópticos (opcional)

Código	A200B-18	A200G-15	A200H-15	A200I-15
Descripción	Honeycomb	Cristal transparente para filtro de color	Refractor elíptico	Refractor "soft"
Imagen				