


Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz directa. Fabricada en extrusión de aluminio con acabado anodizado natural mate, difusor de policarbonato opal.

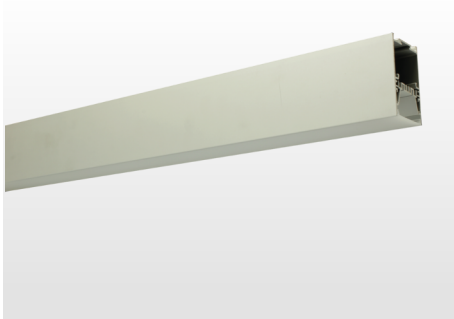



- Equipo electrónico integrado
- No incluye tapas finales.
- Cable de suspensión no incluido.

**Notas:**

- En los espacios en blanco al final del código, seleccionar el color **16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**


- **Disponible con difusor shadow, pregunte a su asesor.**

IP40    ▲ 5084gr.



Longitud: 1,130

Unidades: mm



**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Potencia (W)	31
Voltaje (V)	120 - 277

**PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS**

Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Apertura	100°
Flujo luminoso (lm)	3100
Eficacia (lm/W)	100

Accesorios Layan Pro

Código	A3515 - 15	A3516 - 15	A3517 - 15	A3518 - □□	A351A - □□
Descripción	Accesorio de Sobreponer	Kit de Suspensión	Kit para línea continua	Tapa final	Cánope con cable de alimentación (2m)
Imagen					
Dimensiones (mm)	71 33	Longitud de 2000 mm	17   130 12   100	75 50	51   20 70