

Driver Corriente Constante atenuable Dali, 1-10V y "Push to Dim"




PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de entrada (VCA)	110-127	220-240
Potencia (W)	1-35	1-35
Corriente de salida (mA)	500	
Voltaje de salida (VCD)	2-70	2-72

IP20 150 gr.

15. Indefinido

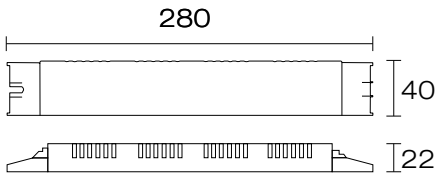

Unidades: mm

Voltaje de entrada (VCA)	110-127 / 220-240*
Atenuación	Dali 1-10V Push to Dim

Selección de corriente de salida por medio de Dip Switch